Технический Паспорт

ПАТРОН ТОКАРНЫЙ

самоцентрирующий трехкулачковый
байонетного типа

К11-200/С4 (200 мм)

ТехноРеал

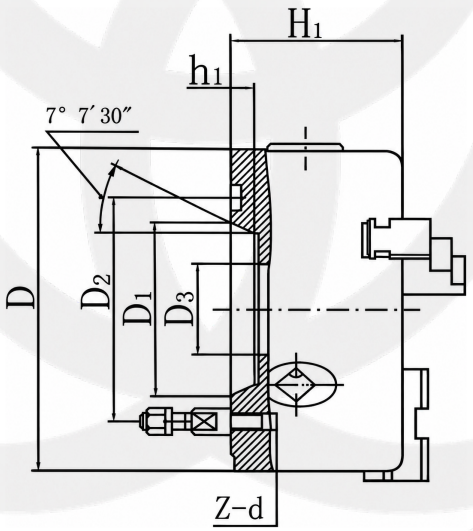
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Указания по эксплуатации

1. Патроны данной серии имеют цилиндрическую центрирующую посадку и устанавливаются на конец шпинделя с помощью переходных фланцев.

2. Регулярно очищайте и смазывайте патрон. Эти операции должны входить в периодическое техническое обслуживание станка. Это позволяет сохранять точность и продлевает срок службы патрона.


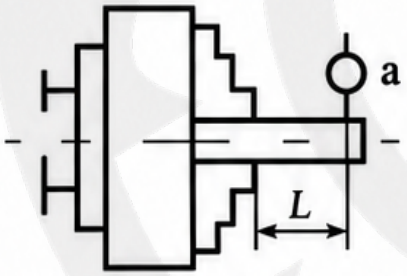
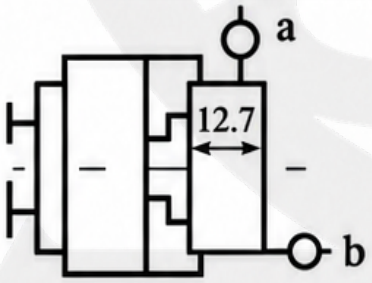
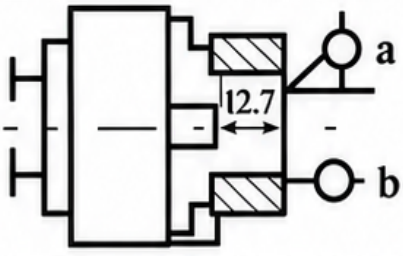
2. Установочные размеры



Размер патрона D	D_1	D_2	h	z–d
Размеры в миллиметрах				
76.20	55.00	65.98	3.55	3–M6
101.60	71.99	83.99	3.55	3–M8
127.00	99.99	115.01	3.55	3–M8
152.40	129.99	142.01	5.08	6–M8
203.20	165.00	180.00	5.08	6–M10
254.00	205.99	226.00	5.08	6–M12
304.80	259.99	284.98	5.08	6–M12

3. Проверка точности токарного зажимного устройства

мм

Схема проверки		Размер устройства		
		≤ 152.4	203.2 254	304.8
	a	0.04	0.05	0.07
	b	0.04	0.06	0.07
		0.07 L=50.8	0.09 L= 50.8 76.2	0.12 L=76.2
	a	0.07	0.07	0.09
	b	0.04	0.05	0.06
	a	0.07	0.07	0.09
	b	0.04	0.05	0.06

Изделие соответствует установленному стандарту и допущено к отгрузке.

Контролёр _____

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Крепление патрона токарного должно быть надёжным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении заготовки.

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Патрон токарный подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9014-76. Наименование и марка консерванта — масло консервационное К-17.

Срок хранения патрона токарного без переконсервации — 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия эксплуатации патрона токарного трехкулачкового — ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию патрона.

ТехноРеал

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Токарный зажимной патрон	1 шт.	
2	Обратные кулачки	1 комплект	Модель К11
3	Ключ патрона	1 шт.	
4	Винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	3 и 6 шт.	
5	Шестигранный ключ	1 шт.	Модель К11А
6	Руководство по эксплуатации	1 экз.	

ТехноРеал