Технический Паспорт

4-кулачковый токарный патрон

ТЕХНОРЕАЛ К72-200/С4

с независимыми кулачками,

с посадкой С по DIN 55027

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

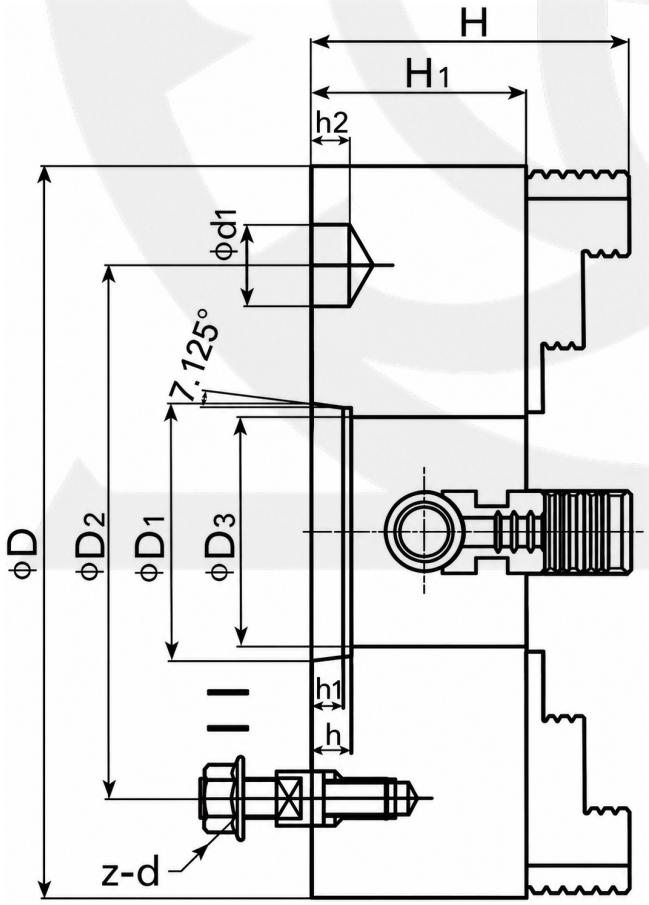
1. Указания по эксплуатации

Четырёхкулачковые патроны К72 с независимым перемещением кулачков выпускаются в двух исполнениях: с короткой цилиндрической посадкой и с короткой конической посадкой.

Патрон с цилиндрической посадкой соединяется со шпинделем через переходной фланец. Патрон с короткой конической посадкой устанавливается непосредственно на фланцевый конец шпинделя. Это исполнение обеспечивает высокую точность установки, высокую жёсткость, небольшой вылет и удобство монтажа и демонтажа.

Регулярно очищайте и смазывайте патрон. Эти операции должны входить в периодическое техническое обслуживание станка для сохранения точности и продления срока службы патрона.

2. Установочные размеры






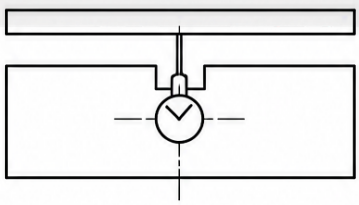
Размеры в миллиметрах

Серия	K72
Размер D	200.00
№ короткого конуса	4
D1	63.51
D2	85.00
D3	56.00
H	107.00
H1	75.00
h	13.00
h1	10.00
h2	6.50
d1	14.70
z–d	3~M10

ТехноРеал

3. Нормы проверки точности

Диаметры и допускаемые погрешности в миллиметрах

Схема	100 125 160	200	250	300 315 320 350	400	500, 630
	1.01	1.52		1.90		2.54
	0.50	0.76			1.01	
	0.76	1.01			1.27	
				1.01*		1.27*

* Плоскостность передней поверхности патрона.
Погрешности пересчитаны из дюймов в миллиметры и округлены вниз до сотых.

Контролёр _____

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Крепление патрона токарного должно быть надёжным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

Запрещается применять ударную нагрузку при закреплении заготовки.

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Патрон токарный подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9014-76. Наименование и марка консерванта — масло консервационное К-17.

Срок хранения патрона токарного без переконсервации — 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия эксплуатации патрона токарного четырёхкулачкового — ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию патрона.

ТехноРеал

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1	Патрон токарный	1 шт.
2	Ключ патрона	1 шт.
3	Винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником	4 шт.
4	Руководство по эксплуатации	1 экз.

ТехноРеал